

Návod Panoramatické 360° LED žárovky s IP kamerou

Instalace žárovky, aplikace a registrace

Žárovku zašroubujte do objímky a zapněte vypínač osvětlení, aby byla žárovka napájena. Na AppStore nebo Google play vyhledejte aplikaci V380, stáhněte ji a nainstalujte. Po instalaci aplikace je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Přidejte zařízení a sledujte

Mode 1: Wifi Smartlink

Zařízení podporující Smartlink konfiguraci mohou využít hlasový příkaz „waiting for wifi smartlink configuration“. Základní nastavení ostatních zařízení je AP Hotspot Mode a může být nastaveno pomocí příkazu „AP Quick Configuration“ nebo „Hotspot Configuration“.




Důležité upozornění:

1. Základní nastavení Wi-fi kamery je Smartlink.
2. Pro připojení nového routeru musíte podržet tlačítko „Reset“ po dobu 10 vteřin.
3. Můžete kameru přepnout na nezávislý přístupový bod a to podržením tlačítka „Reset“ po dobu 1-2 vteřin, pokud je kamera v módu Smartlink, nebo v Aplikaci v „Nastavení připojení“.

Nejdříve je třeba se ujistit, že mobilní telefon již má přístup ke správné Wi-fi. KROK 1: Klikněte na „WIFI Smart Link“ KROK 2: Zadejte údaje routeru (SSID a heslo) a potvrďte tlačítkem „Next“.

Poté se kamera pokusí spojit s Přístupovým bodem routeru údaji, které jste zadali. To bude trvat 30-60 vteřin. Po úspěšném přidání kamery se její ID objeví v aplikaci v seznamu zařízení na posledním místě. Kliknutím na její ID v seznamu spustíte video.

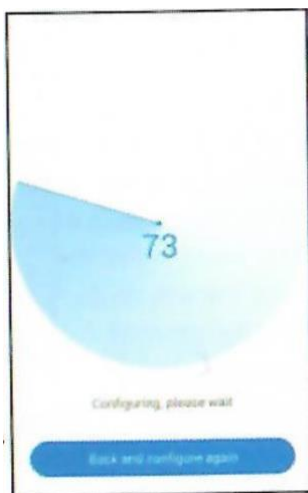

U videa můžete měnit nastavení:


- 1) hlasitosti
- 2) jasnosti
- 3) využít přednastavené volby
- 4) ovládat PTZ
- 5) vytvořit screenshot
- 6) ivertovat obraz
- 7) ovládat hlasový intercom
- 8) přepnout video



Mode 2: Quick AP config

(tento mód připojení není podporován iPhone, je uživatelé musí provés manuální připojení)

S vybraným AP modem klikněte na „Unconfigured new device“ zadejte SSID a heslo. Zařízení s objeví v seznamu. Předtím budete muset na žárovce podržet tlačítko „Reset“ protože základní nastavení je Smart link.

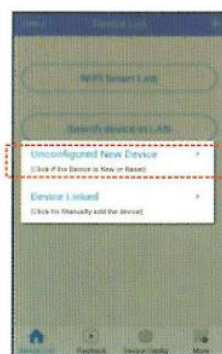



Zařízení se objeví v hlavním rozhraní a kliknutím na něj můžete spustit video.



Jak nastavit WIFI kameru jako Hotspot:

1. Stiskněte na kameře tlačítko „Reset“ po dobu 1-2 vteřin nebo využijte v aplikaci „Network setting“.
2. Přidejte kameru do seznamu zařízení stiskem „Search device“

Otevřete ve svém mobilu WLAN a připojte se k Hotspotu zařízení. Otevřete aplikaci a klikněte na „Device linked“

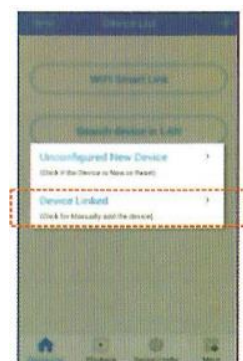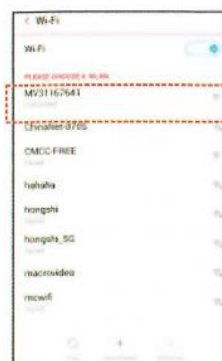


Klikněte na „Lan search“ a když se objeví výsledek, vyberte kameru a klikněte na „Add selected device“.




Nastavení zařízení

Po vybrání zařízení v aplikaci můžete provádět různá nastavení:

- 1) Nastavení sítě (přepnutí mezi AP modem a Station modem).
- 2) Nastavení záznamu (automatický záznam, záznam při poplachu, záznam zvuku, rozlišení záznamu).
- 3) Poplach & výzva (nastavení poplachu a hlasových výzev).
- 4) Datum & Čas.
- 5) Nastavení uživatele (můžete upravit název a heslo kamery).
- 6) Nastavení statické IP (volba manuální a automatická).
- 7) Informace o verzi (systému a hardware zařízení).

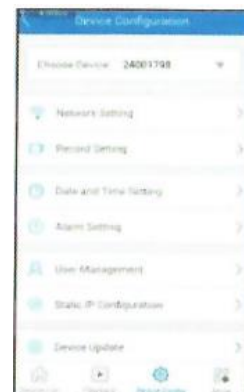

① Network Setting

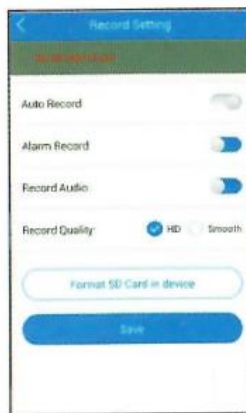

② Record Setting



③ Alarm & Prompt



⑤ User Management



⑥ Static IP Configuration

Další funkce



Nastavení poplachu na mobilní telefon

Prohlížení, sdílení, mazání obrázků a videí
Výběr serveru

Nastavení zařízení, instrukce a FAQs

Nastavení hesla pro aplikaci

Automatický online update nejnovější verze aplikace

Upravuj a maž

- 1) **Delete:** umožňuje vymazat zařízení
- 2) **Edit:** umožňuje upravit ID, uživatelské jméno nebo heslo zařízení (při chybném zadání některého z údajů ho můžete opravit zde a nemusíte přidávat nové zařízení)
- 3) **Arm:** umožňuje ochranu a odebrání zařízení
- 4) **Mega:** přehrání zachycených snímků
- 5) **Dlouhým stiskem ID zařízení stulistíte hromadné vymazání záznamů (tato funkce není podporována na android zařízeních)**

